


YOHOMA


YM立卧两用
滚子凸轮零背隙数控转台

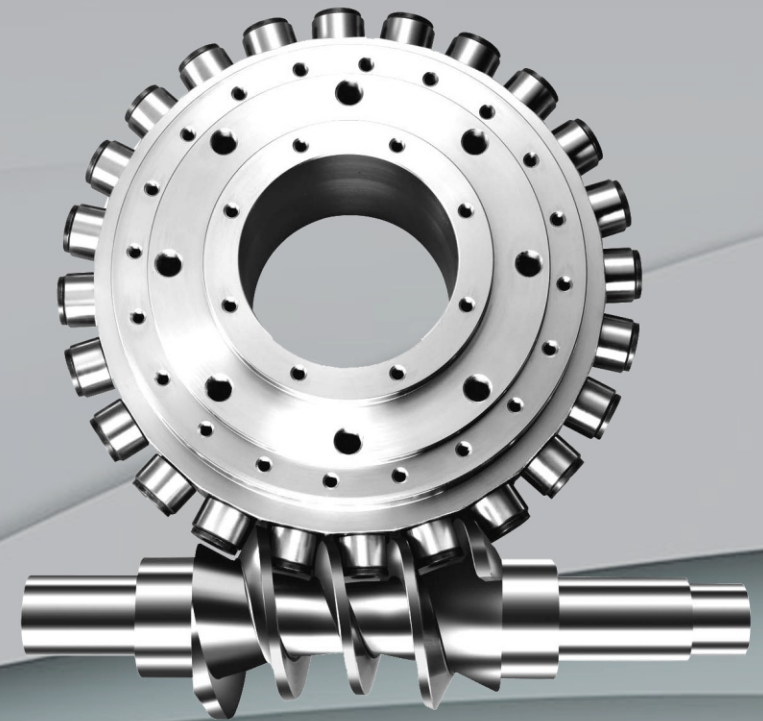

YM-80R


滚子凸轮式数控转台 Roller Cam Type NC turntable	
工作台盘径 Disc diameter of worktable	80mm
中心高度 Center height	80mm
减速比 Deceleration ratio	24
最小设定单位 Minimum set unit	0.001°
分割精度 Segmentation accuracy	20"
重复精度 Repetition accuracy	4"
无尾座容许承重 Tailless seat allows load bearing	20kg
有尾座容许承重 There is a tailstock to allow load-bearing	40kg

YM-80R

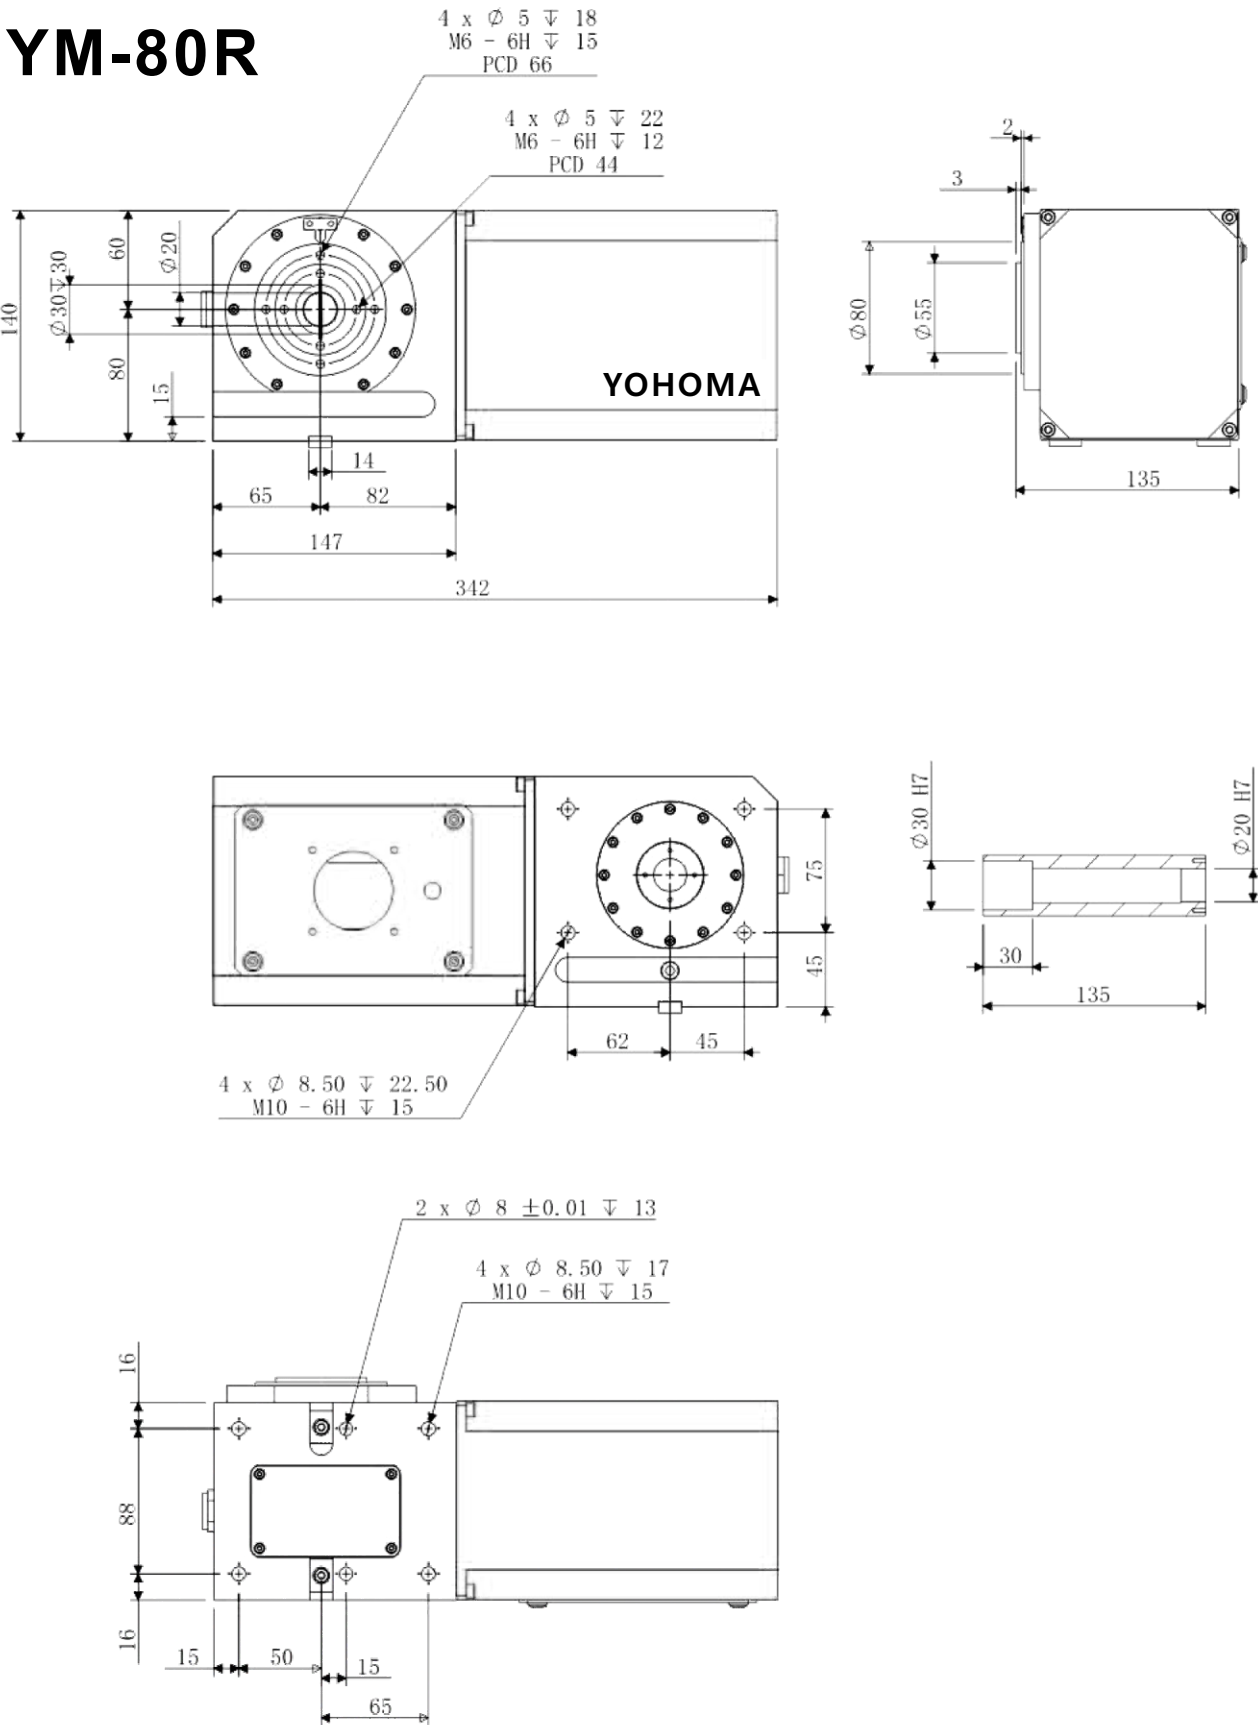

YM-120R


滚子凸轮式数控转台 Roller Cam Type NC turntable	
工作台盘径 Disc diameter of worktable	120mm
中心高度 Center height	110mm
减速比 Deceleration ratio	36
最小设定单位 Minimum set unit	0.001°
分割精度 Segmentation accuracy	20"
重复精度 Repetition accuracy	4"
无尾座容许承重 Tailless seat allows load bearing	20kg
有尾座容许承重 There is a tailstock to allow load-bearing	40kg
水平安装容许承重 Horizontal mounting allows for load bearing	50kg

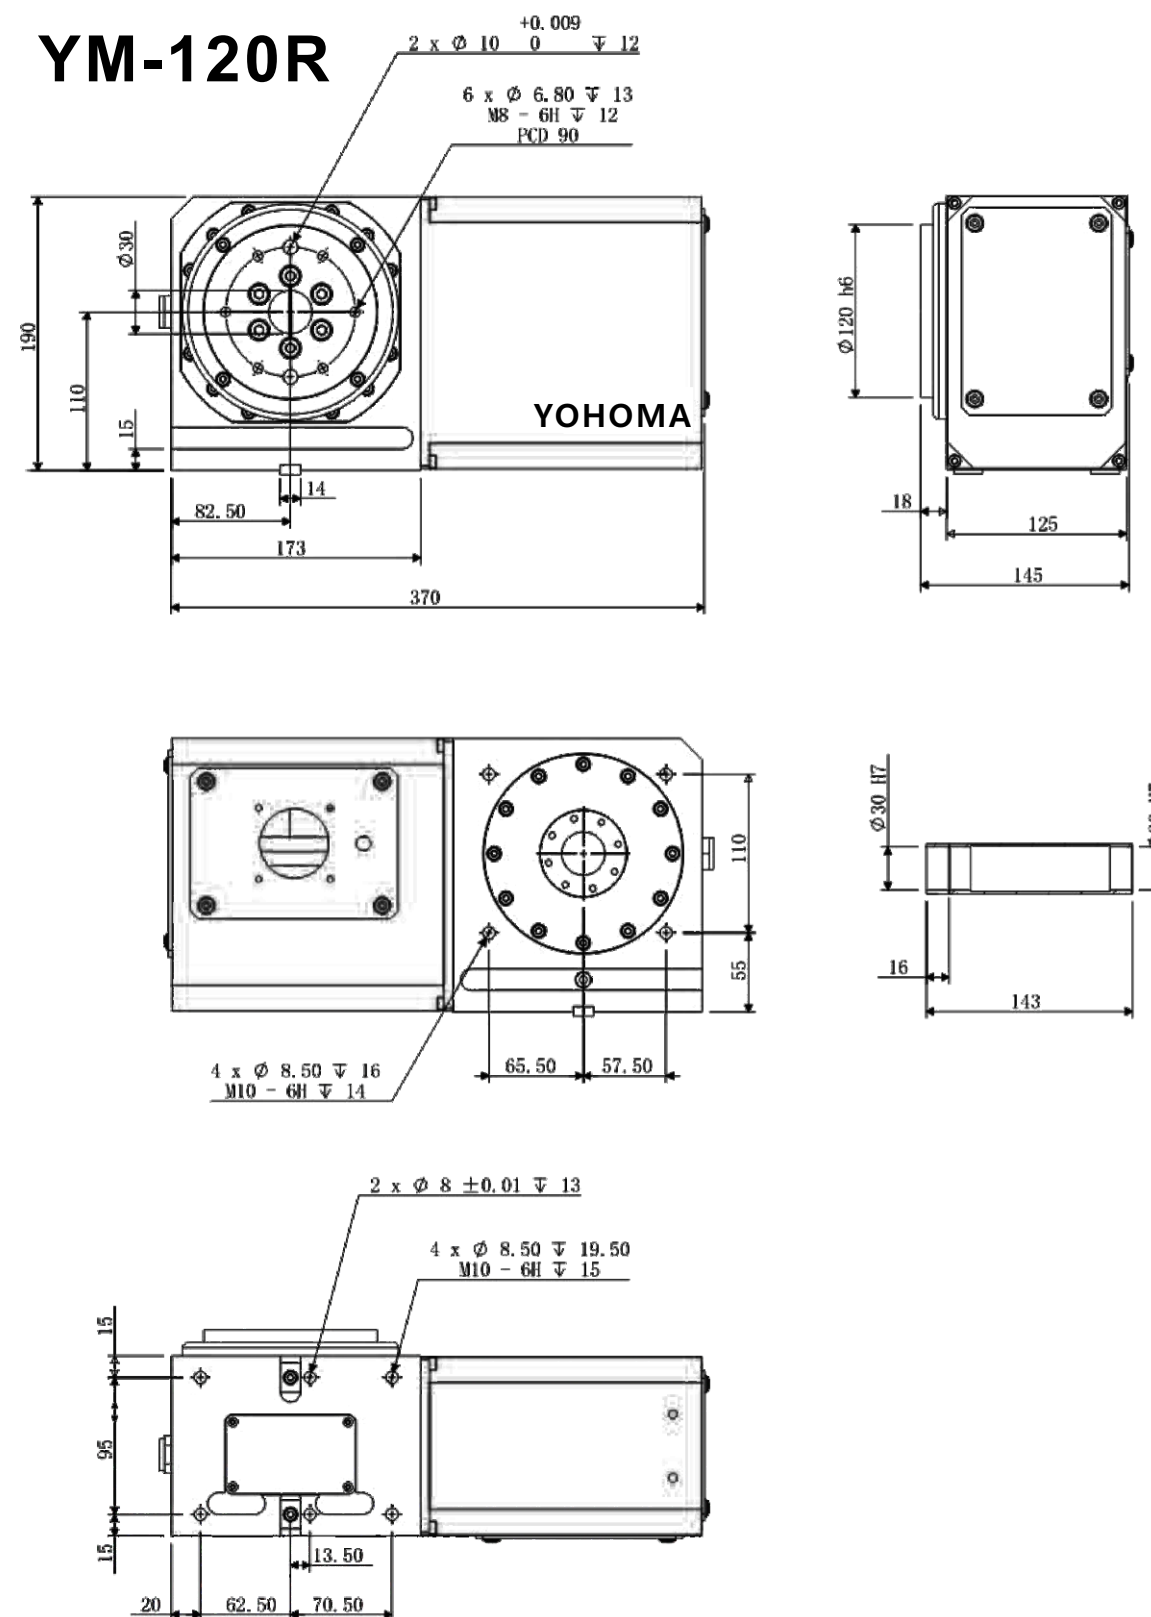

YM-125R

滚子凸轮式数控转台 Roller Cam Type NC turntable	
工作台盘径 Disc diameter of worktable	125mm
中心高度 Center height	110mm
减速比 Deceleration ratio	36
最小设定单位 Minimum set unit	0.001°
分割精度 Segmentation accuracy	20"
重复精度 Repetition accuracy	4"
无尾座容许承重 Tailless seat allows load bearing	30kg
有尾座容许承重 There is a tailstock to allow load-bearing	60kg
水平安装容许承重 Horizontal mounting allows for load bearing	60kg


YM-125R

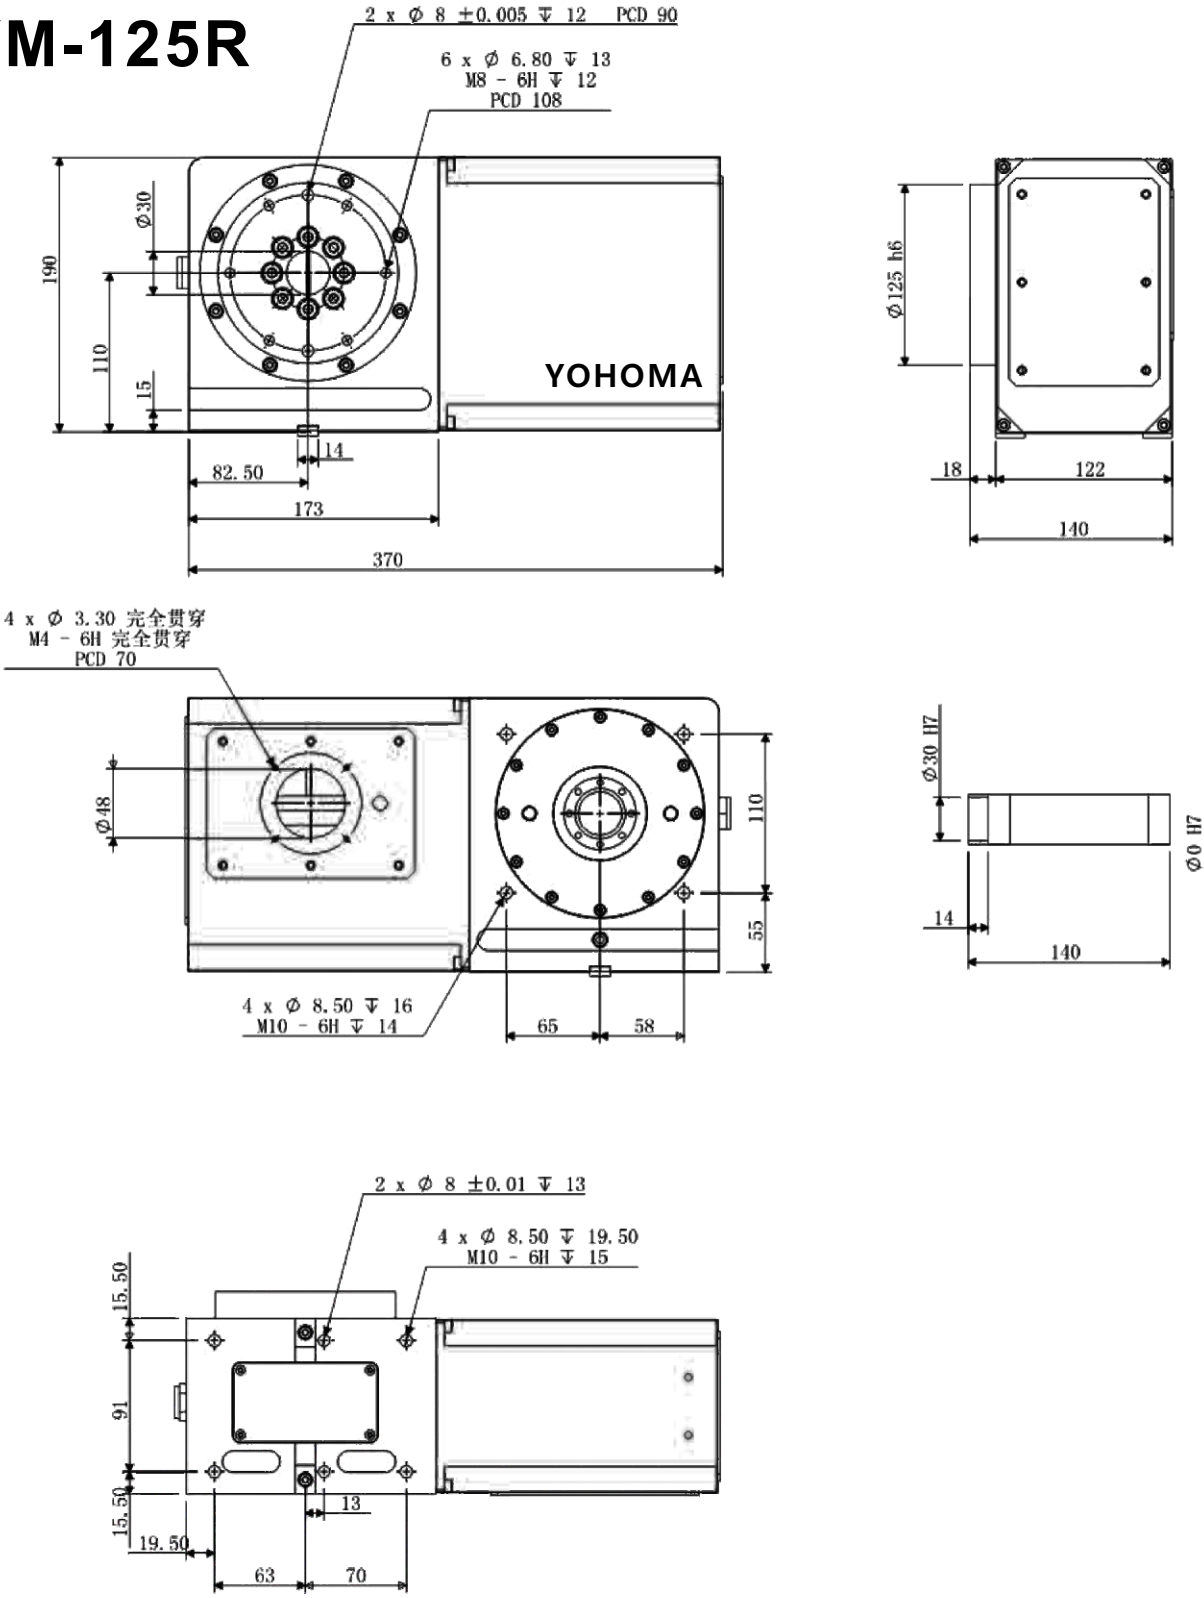

YM-170R

滚子凸轮式数控转台 Roller Cam Type NC turntable	
工作台盘径 Disc diameter of worktable	170mm
中心高度 Center height	135mm
减速比 Deceleration ratio	36
最小设定单位 Minimum set unit	0.001°
分割精度 Segmentation accuracy	20"
重复精度 Repetition accuracy	4"
锁紧方式 Clamp system	气压
无尾座容许承重 Tailless seat allows load bearing	75kg
有尾座容许承重 There is a tailstock to allow load-bearing	150kg
水平安装容许承重 Horizontal mounting allows for load bearing	150kg


YM-170R

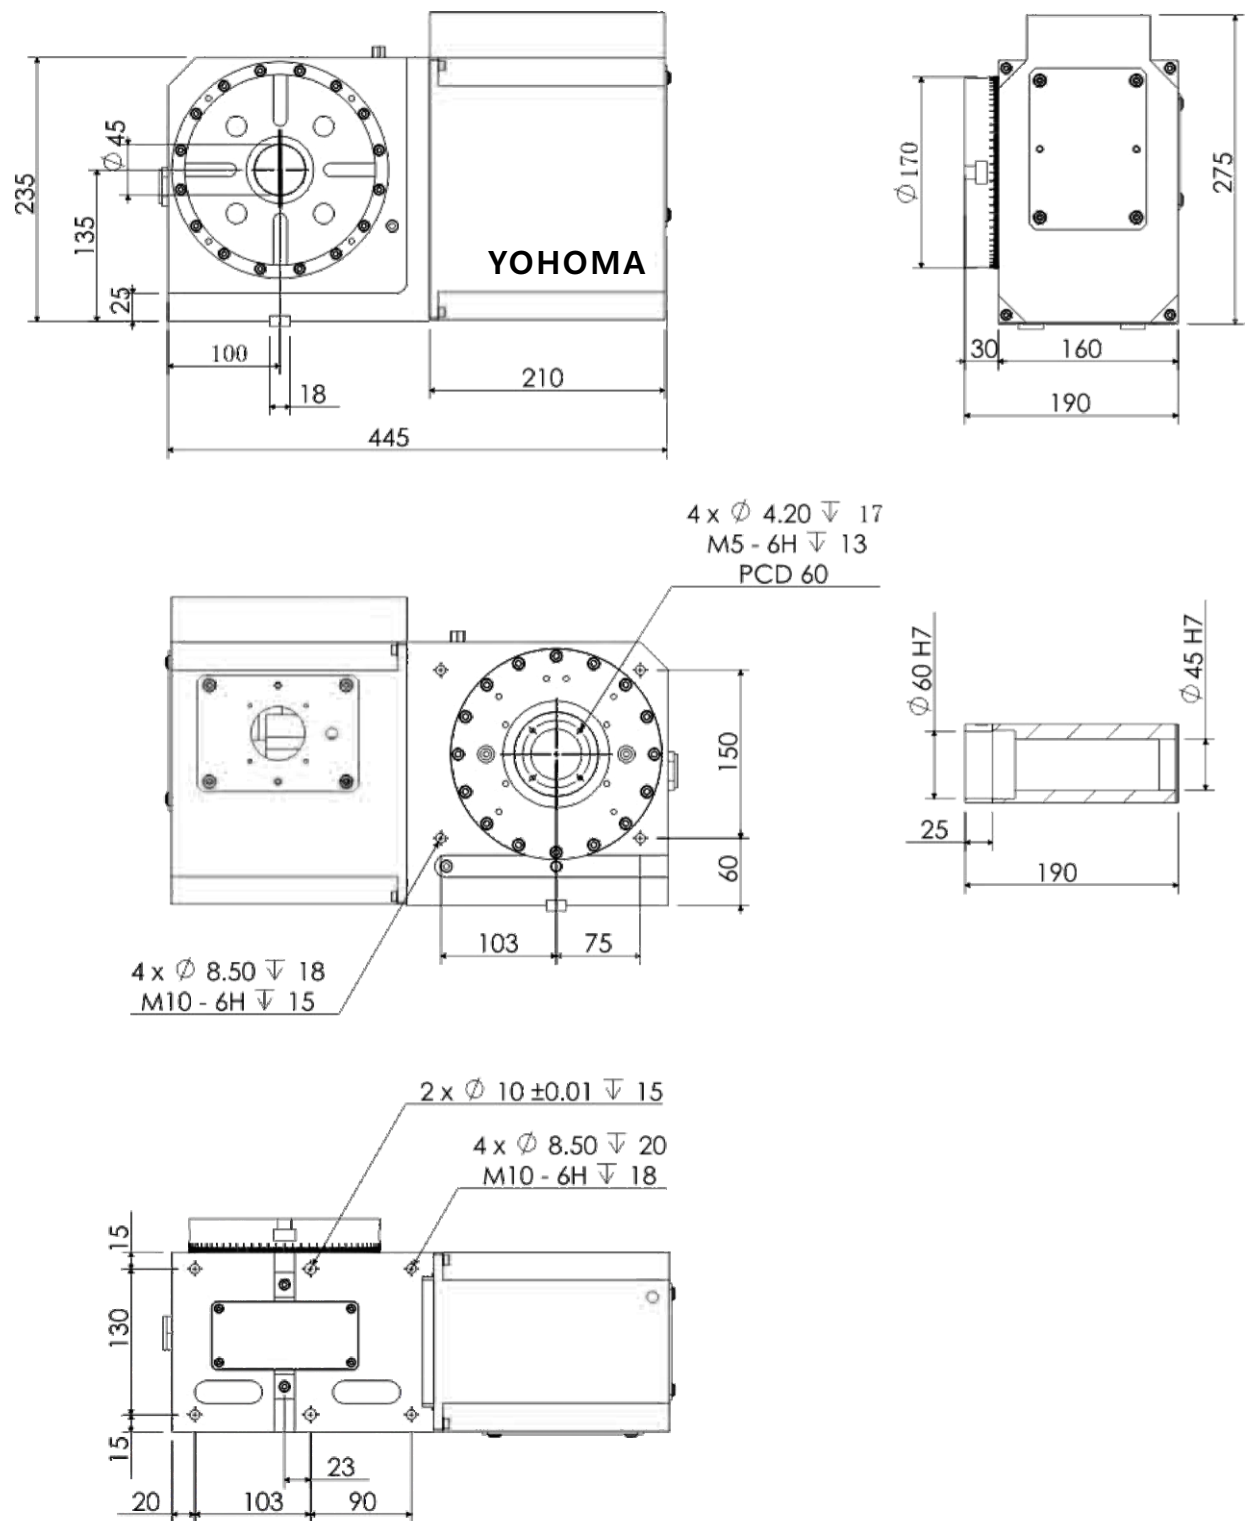

YM-200R

滚子凸轮式数控转台 Roller Cam Type NC turntable	
工作台盘径 Disc diameter of worktable	200mm
中心高度 Center height	160mm
减速比 Deceleration ratio	36
最小设定单位 Minimum set unit	0.001°
分割精度 Segmentation accuracy	20"
重复精度 Repetition accuracy	4"
锁紧方式 Clamp system	气压/油压
无尾座容许承重 Tailless seat allows load bearing	75kg
有尾座容许承重 There is a tailstock to allow load-bearing	150kg
水平安装容许承重 Horizontal mounting allows for load bearing	150kg


YM-200R

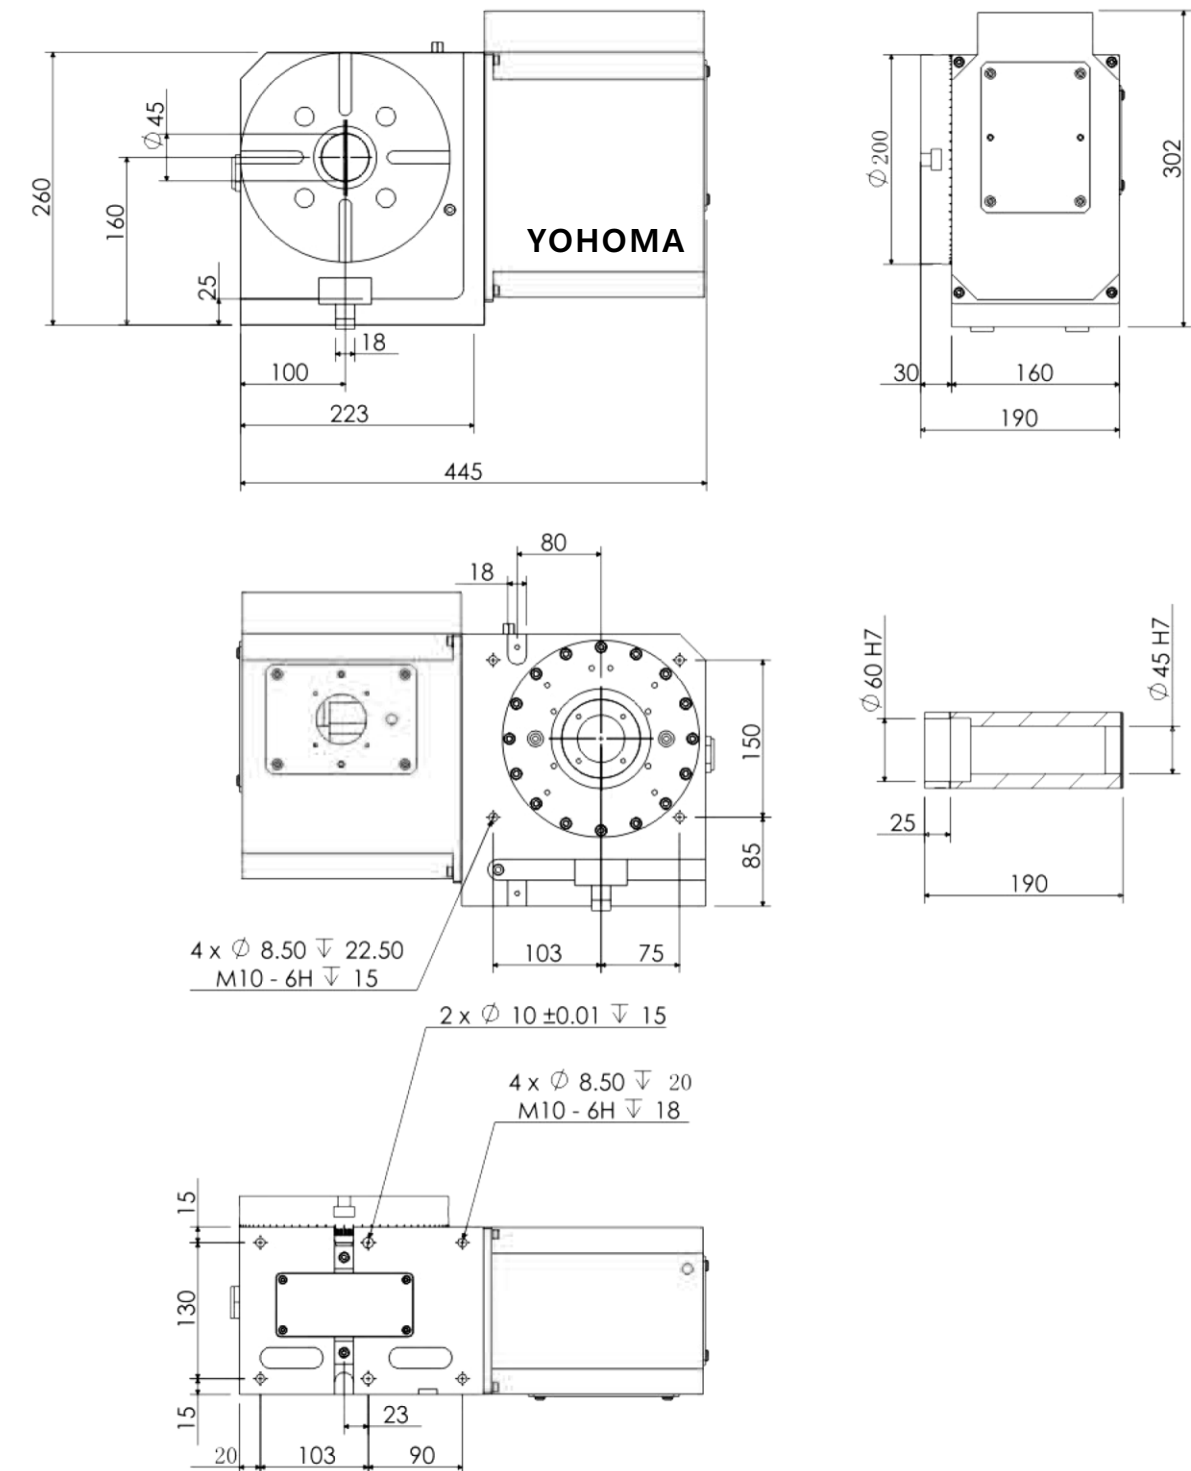

YM-250R

滚子凸轮式数控转台 Roller Cam Type NC turntable	
工作台盘径 Disc diameter of worktable	250mm
中心高度 Center height	160mm
减速比 Deceleration ratio	36
最小设定单位 Minimum set unit	0.001°
分割精度 Segmentation accuracy	20"
重复精度 Repetition accuracy	4"
锁紧方式 Clamp system	油压
无尾座容许承重 Tailless seat allows load bearing	85kg
有尾座容许承重 There is a tailstock to allow load-bearing	170kg
水平安装容许承重 Horizontal mounting allows for load bearing	170kg


YM-250R

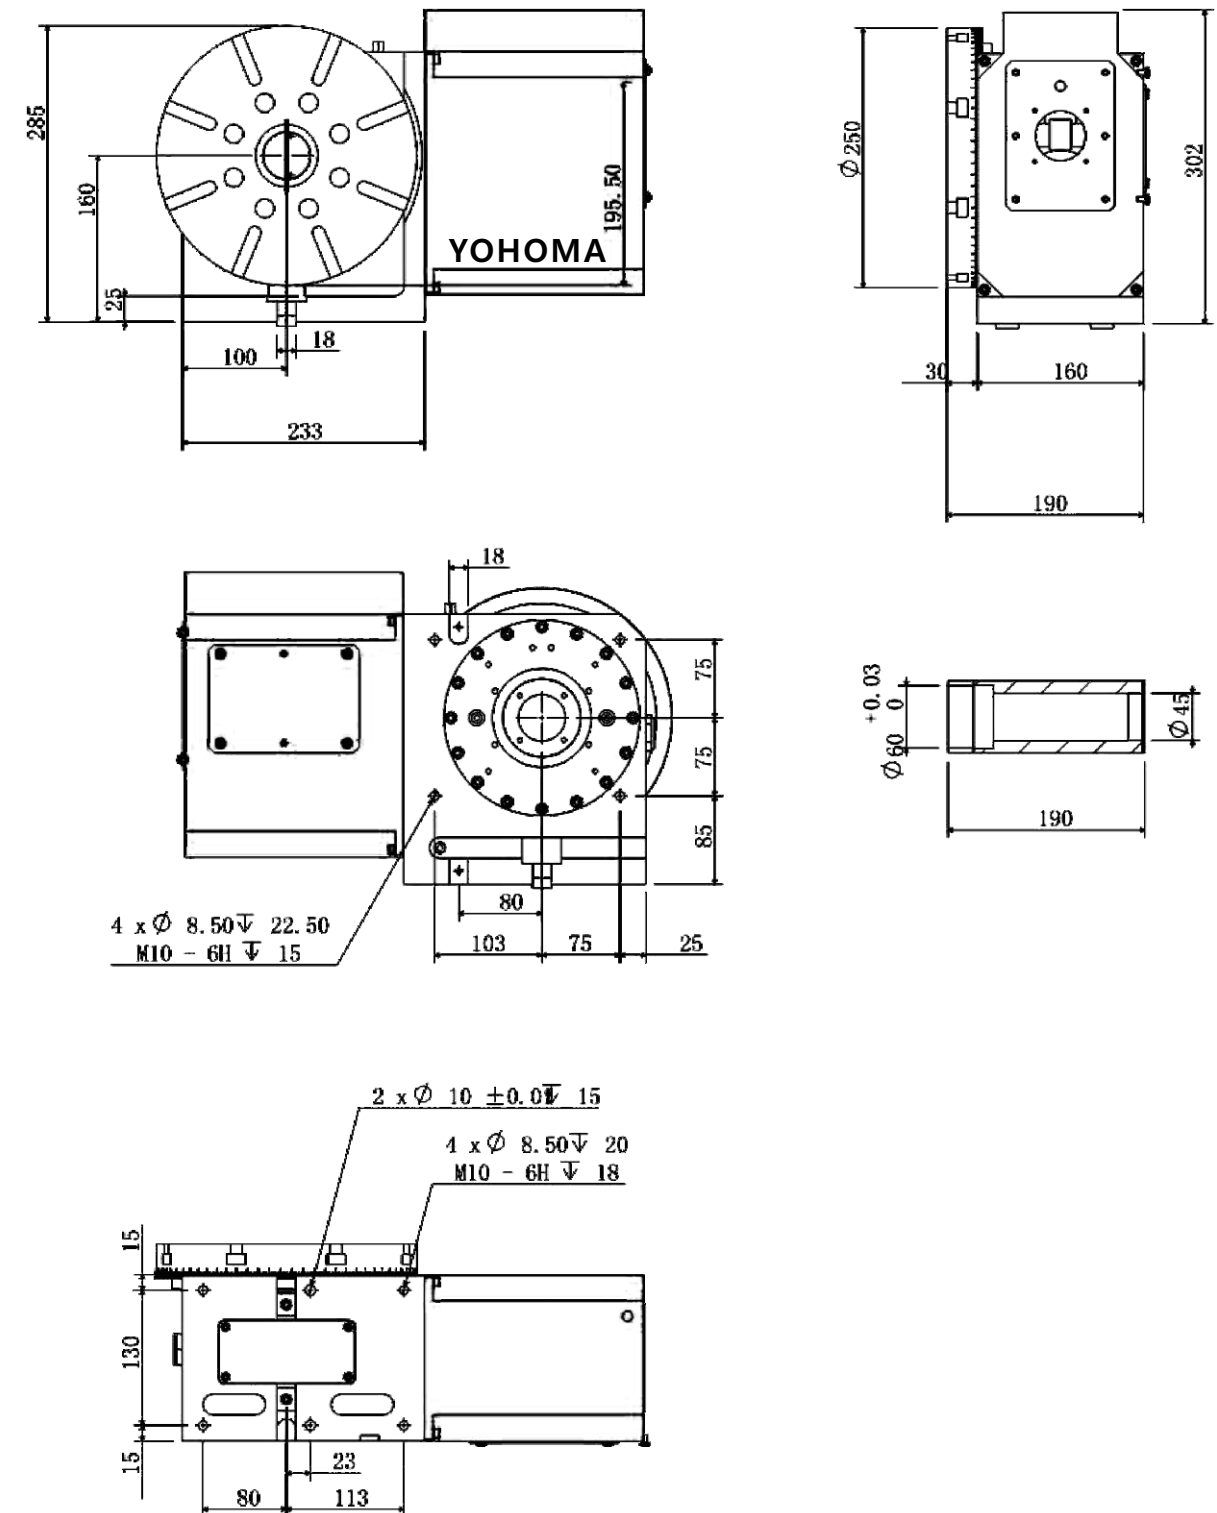

YM-255R

滚子凸轮式数控转台 Roller Cam Type NC turntable		
工作台盘径 Disc diameter of worktable		255mm
中心高度 Center height		160mm
减速比 Deceleration ratio		36
最小设定单位 Minimum set unit		0.001°
分割精度 Segmentation accuracy		20"
重复精度 Repetition accuracy		4"
锁紧方式 Clamp system		油压
无尾座容许承重 Tailless seat allows load bearing		120kg
有尾座容许承重 There is a tailstock to allow load-bearing		260kg
水平安装容许承重 Horizontal mounting allows for load bearing		260kg


YM-255R

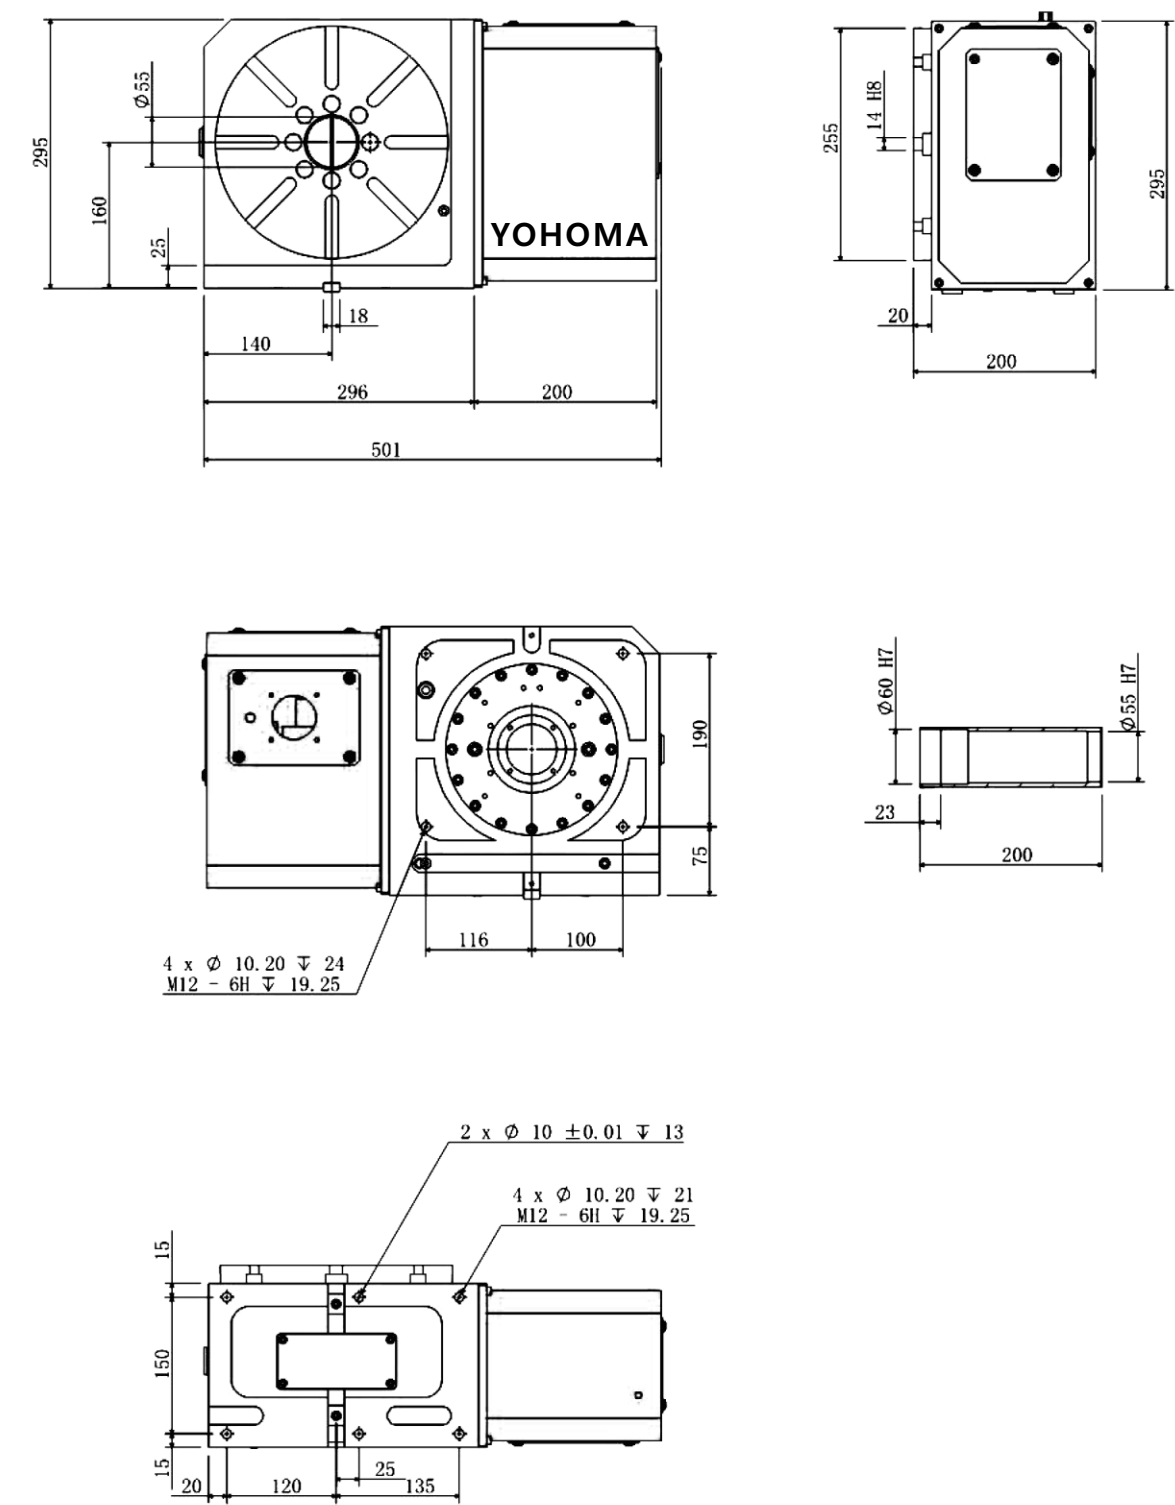

YM-320R

滚子凸轮式数控转台 Roller Cam Type NC turntable	
工作台盘径 Disc diameter of worktable	320mm
中心高度 Center height	210mm
减速比 Deceleration ratio	60
最小设定单位 Minimum set unit	0.001°
分割精度 Segmentation accuracy	20"
重复精度 Repetition accuracy	4"
锁紧方式 Clamp system	油压
无尾座容许承重 Tailless seat allows load bearing	150kg
有尾座容许承重 There is a tailstock to allow load-bearing	300kg
水平安装容许承重 Horizontal mounting allows for load bearing	300kg


YM-320R

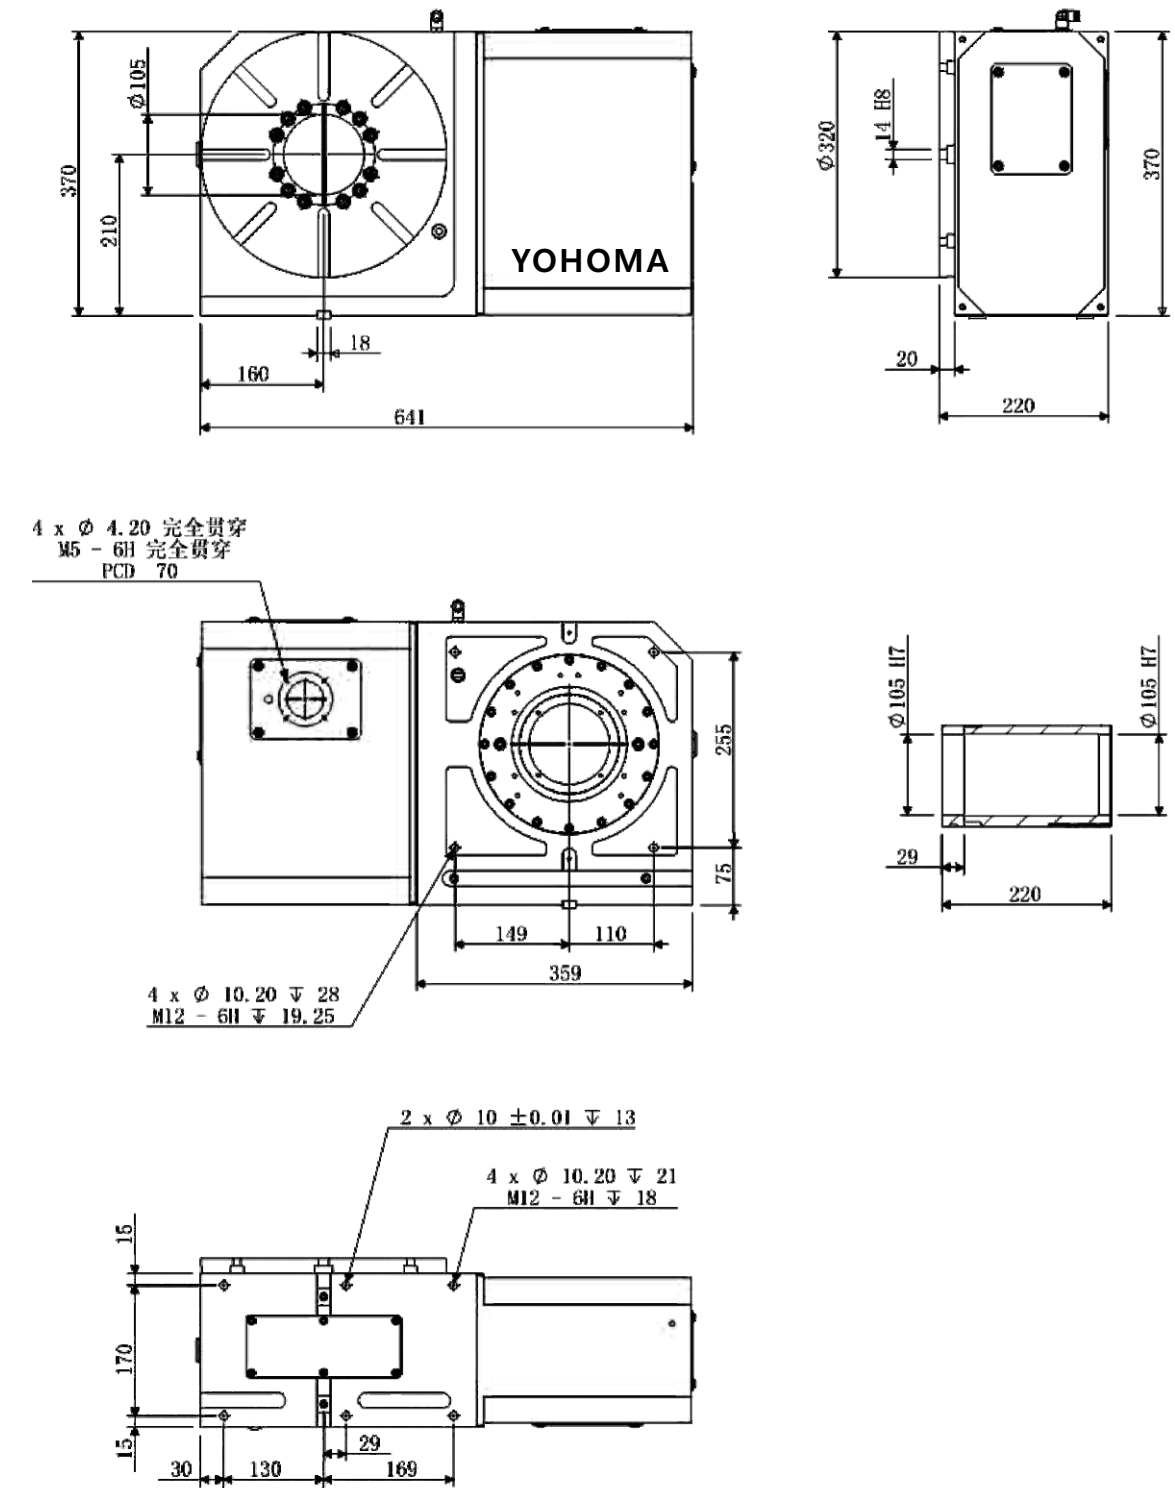

YM-400R

滚子凸轮式数控转台 Roller Cam Type NC turntable	
工作台盘径 Disc diameter of worktable	400mm
中心高度 Center height	255mm
减速比 Deceleration ratio	90
最小设定单位 Minimum set unit	0.001°
分割精度 Segmentation accuracy	20"
重复精度 Repetition accuracy	4"
锁紧方式 Clamp system	油压
无尾座容许承重 Tailless seat allows load bearing	350kg
有尾座容许承重 There is a tailstock to allow load-bearing	650kg
水平安装容许承重 Horizontal mounting allows for load bearing	800kg


YM-400R

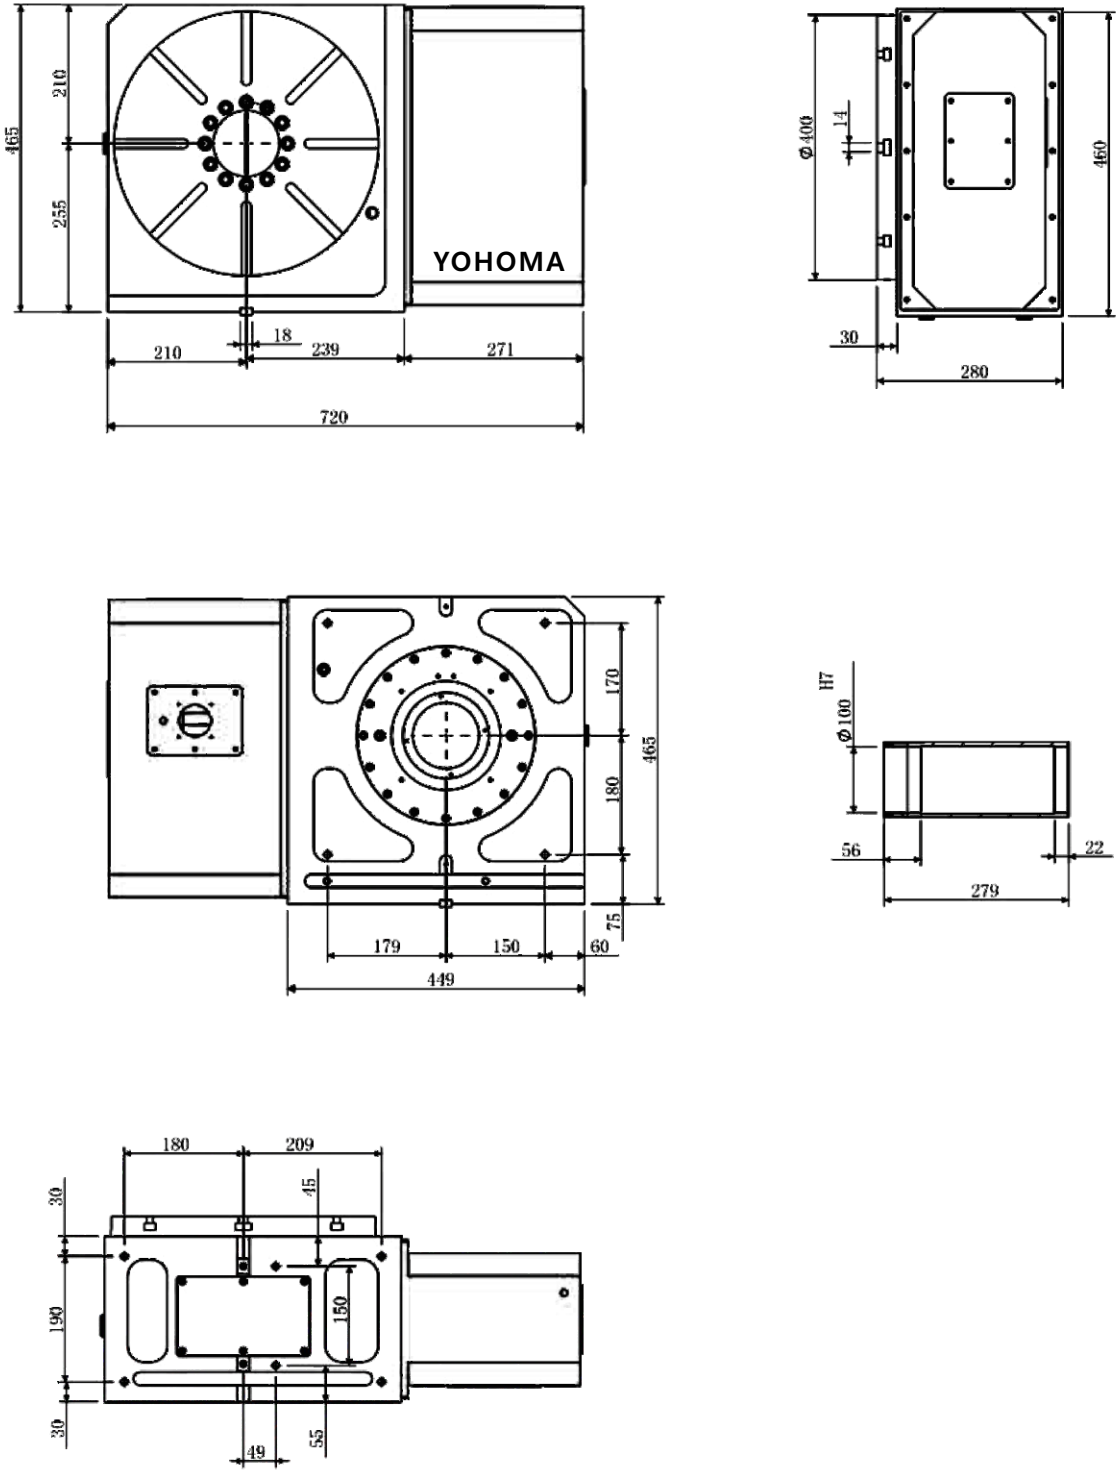

YM-500R

滚子凸轮式数控转台 Roller Cam Type NC turntable		
工作台盘径 Disc diameter of worktable		500mm
中心高度 Center height		310mm
减速比 Deceleration ratio		60
最小设定单位 Minimum set unit		0.001°
分割精度 Segmentation accuracy		20"
重复精度 Repetition accuracy		4"
锁紧方式 Clamp system		油压
无尾座容许承重 Tailless seat allows load bearing		500kg
有尾座容许承重 There is a tailstock to allow load-bearing		800kg
水平安装容许承重 Horizontal mounting allows for load bearing		850kg





YM-500R

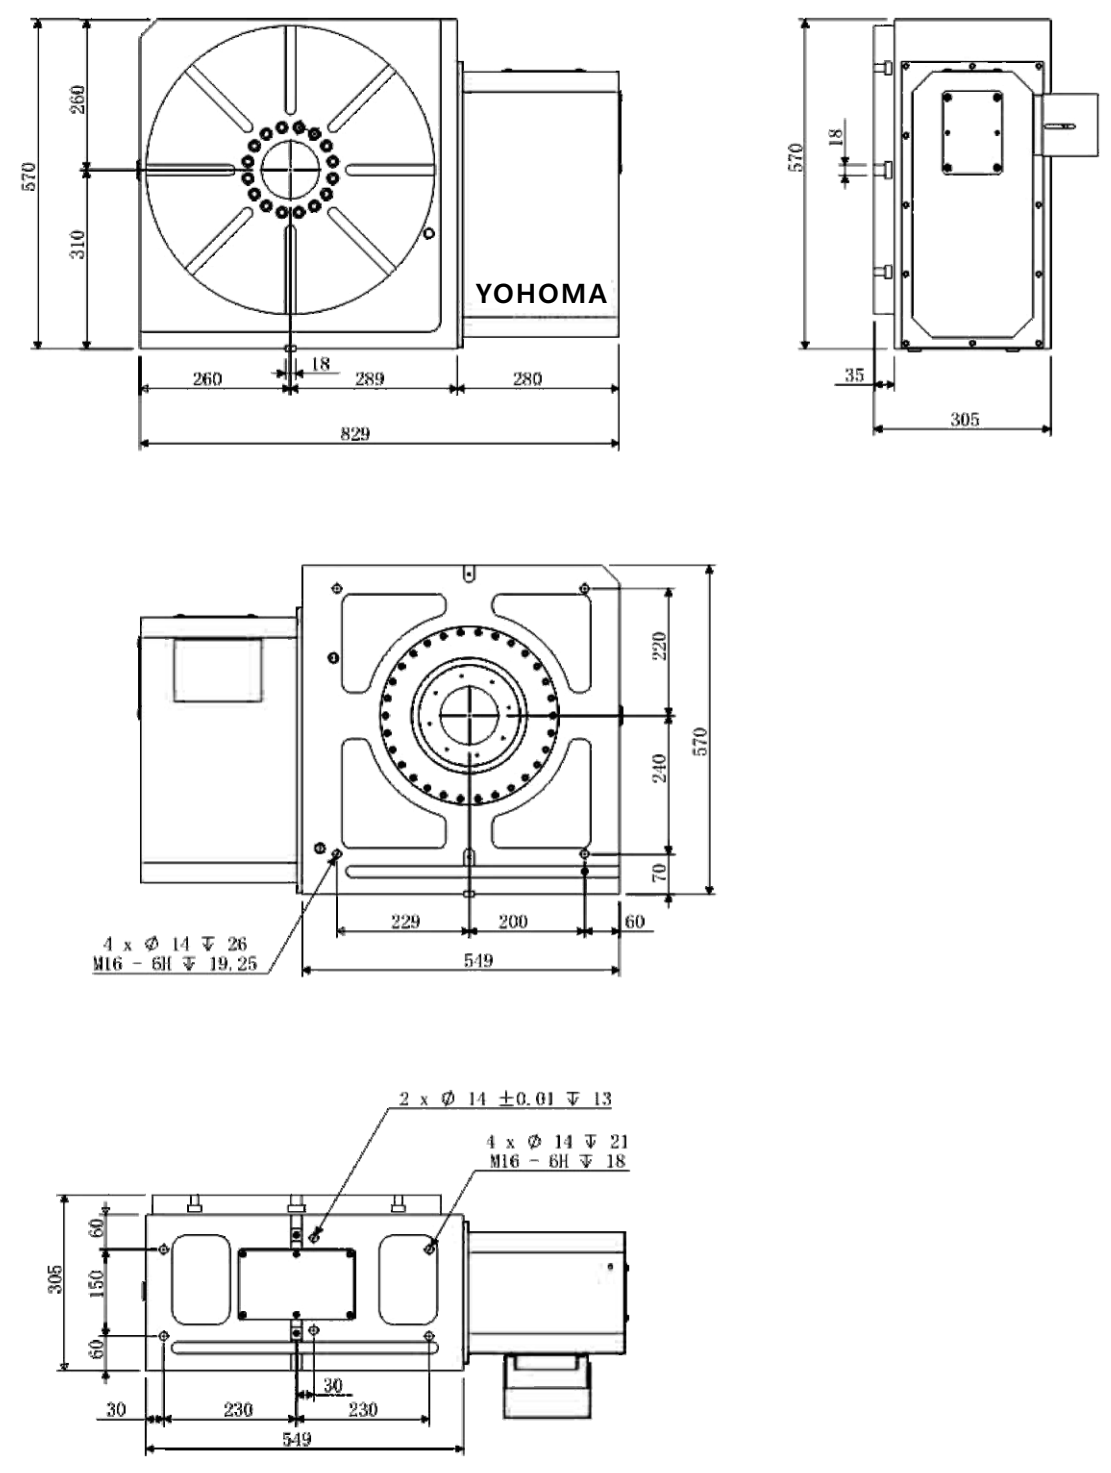

YM-630R

滚子凸轮式数控转台 Roller Cam Type NC turntable	
工作台盘径 Disc diameter of worktable	610mm
中心高度 Center height	400mm
减速比 Deceleration ratio	90
最小设定单位 Minimum set unit	0.001°
分割精度 Segmentation accuracy	20"
重复精度 Repetition accuracy	4"
锁紧方式 Clamp system	油压
无尾座容许承重 Tailless seat allows load bearing	600kg
有尾座容许承重 There is a tailstock to allow load-bearing	1200kg
水平安装容许承重 Horizontal mounting allows for load bearing	1200kg






YM-630R

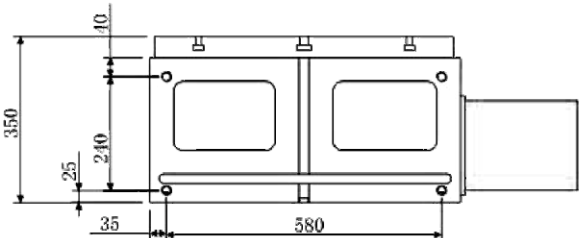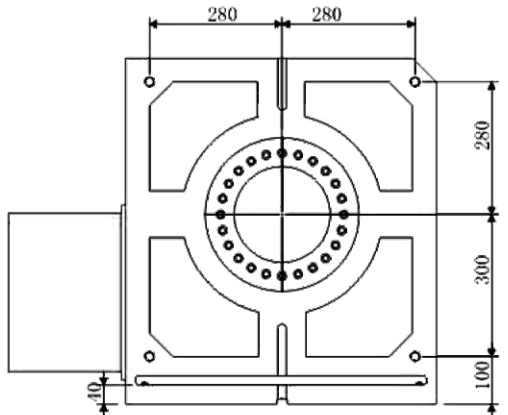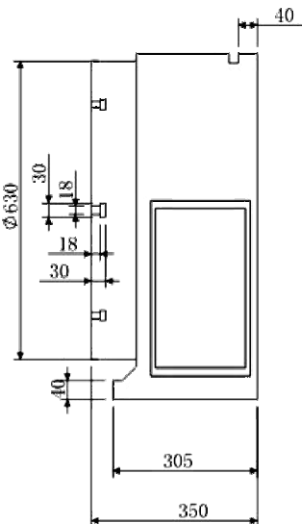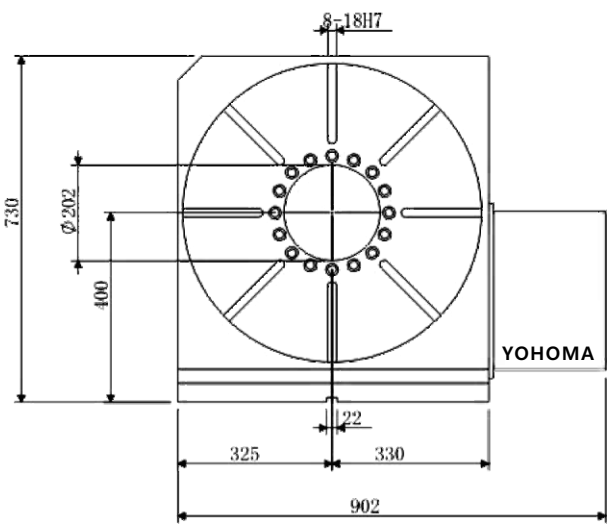

YHM220R

旋台直径 Worktable diameter		ø220mm	
中心孔直径 Center bore diameter		ø45H7	
工作盘面高度 Height of table		270mm	
工作台T型槽宽度 Width of T-slot		12H7 mm	
轴向 Axis		旋转轴(C轴) Rotary	倾斜轴(A轴) Tilt
最大工件负载 MAX. loading capacity		0°/100kg	90°/70kg
伺服馬達型式 (選配) Servo motor	FANUC	BiS4	BiS8B
	MITSUBISHI	HG105S 馬達介面 □80	HG154SB 馬達介面 □110
齿数比 Transmission ratio		1/36	1/36
最高回转数 MAX. table speed		80rpm	80rpm
分度精度 Indexing accuracy		20"	40"
重覆精度 Repeatability		6"	8"
可傾斜角度 Tilting angle range		360°	-30°~+120°
最小设定单位 Resolution		0.001°	
制動動力源(空壓/油壓) Brake pressure(kgf/cm)		6/20	6/20
制動扭力(Kg*m) Brake torque		12/40	12/40
制品重量 Product weight		约220 Kg	






YHM220R

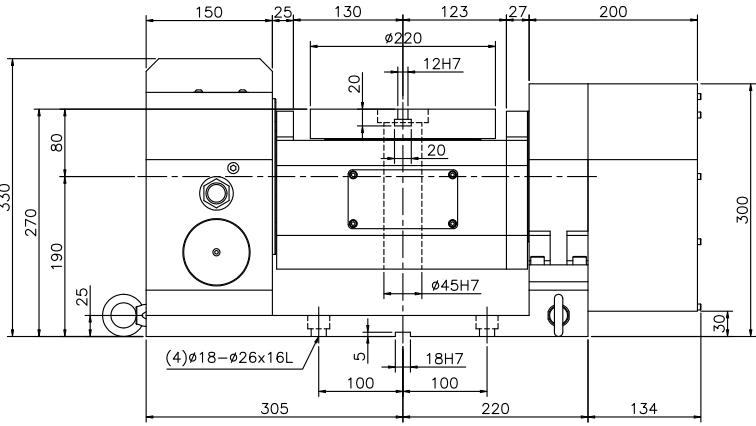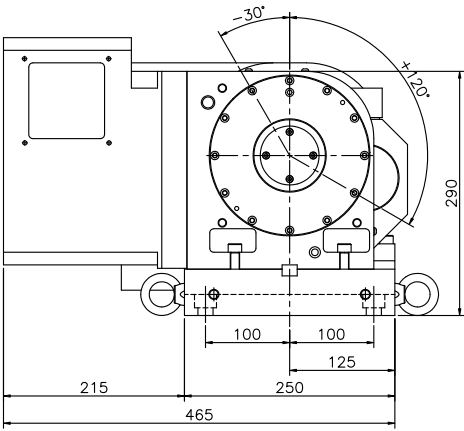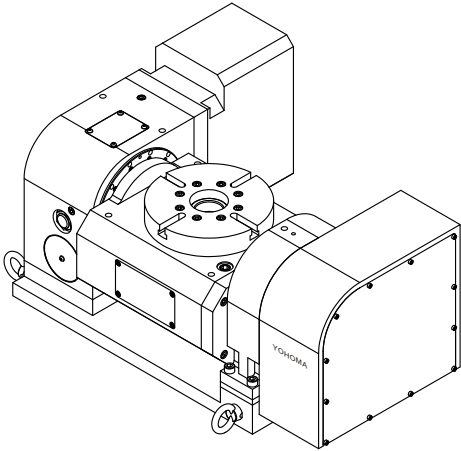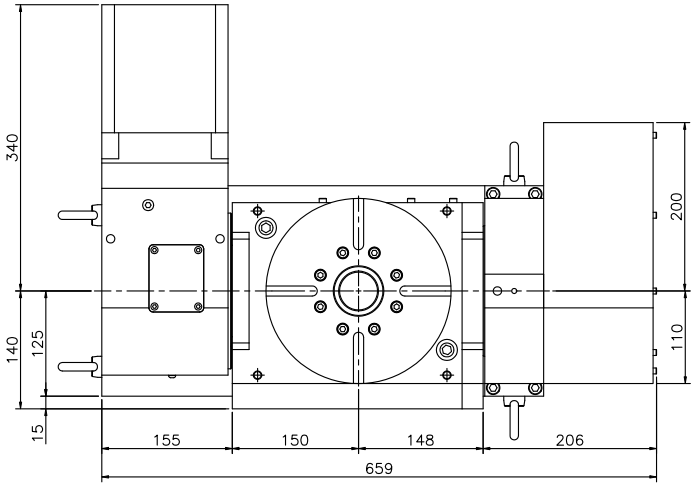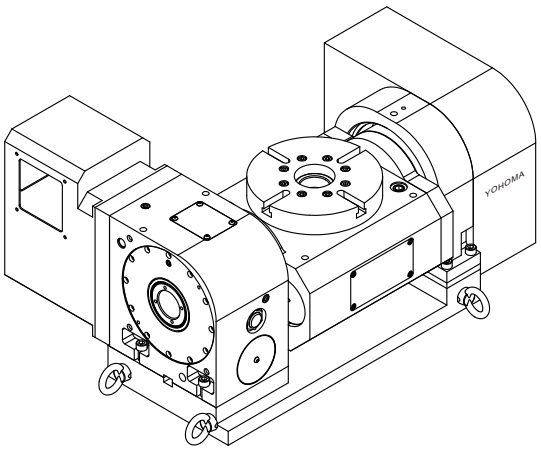

YHM110R

旋台直径 Worktable diameter		ø110mm	
中心孔直径 Center bore diameter		ø15H7	
工作盘面高度 Height of table		170mm	
工作台T型槽宽度 Width of T-slot		14H7 mm	
轴向 Axis		旋转轴(C轴) Rotary	倾斜轴(A轴) Tilt
最大工件负载 MAX. loading capacity		0°/12kg	90°/8kg
伺服马达型式 (选配) Servo motor	FANUC	BiS1	BiS4
	MITSUBISHI	HG105S 马达介面 □80	HG154SB 马达介面 □110
齿数比 Transmission ratio		1/30	1/24
最高回转数 MAX. table speed		100rpm	125rpm
分度精度 Indexing accuracy		30"	30"
重覆精度 Repeatability		15"	15"
可倾斜角度 Tilting angle range		360°	+30°~-110°
最小设定单位 Resolution		0.001°	
制動動力源(空壓) Brake pressure(kgf/cm)		6	6
制動扭力(Kg*m) Brake torque		80	110
制品重量 Product weight		约65 Kg	






YHM110R

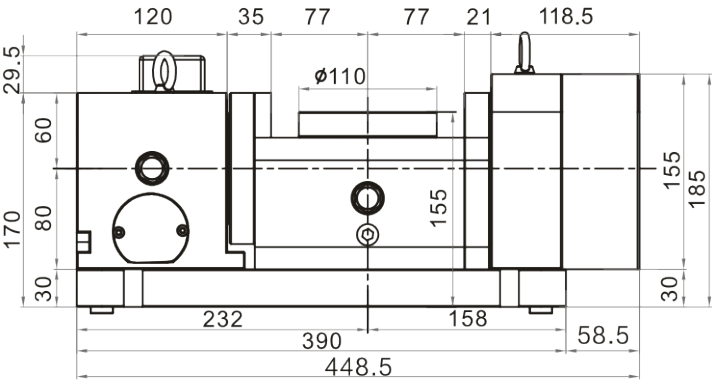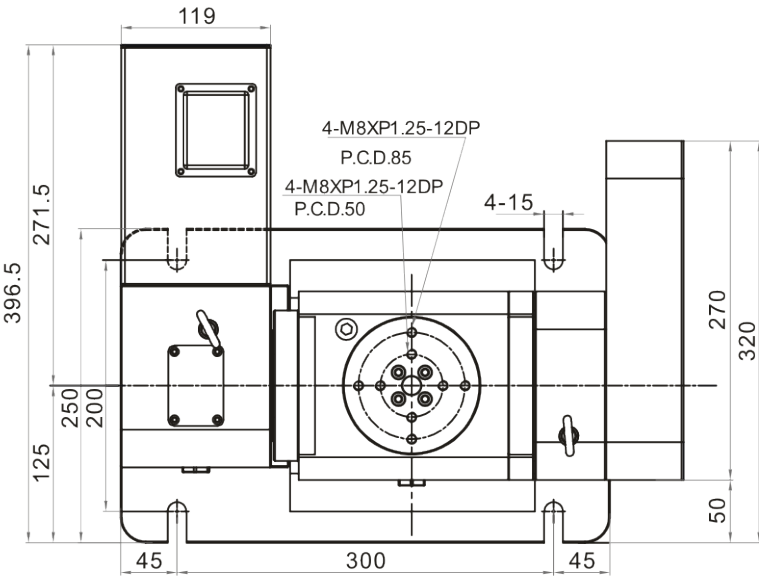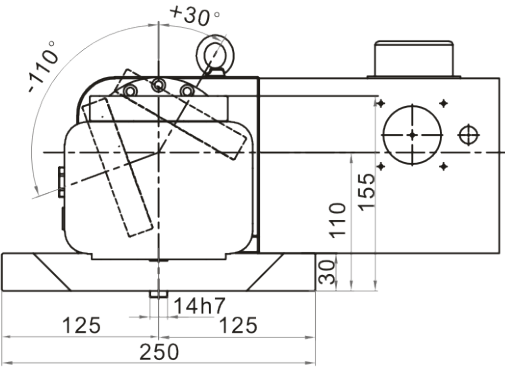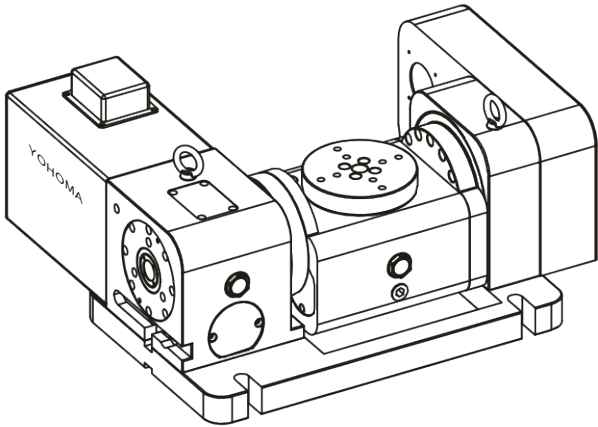

YHM135R

旋台直径 Worktable diameter		ø130mm	
中心孔直径 Center bore diameter		ø25H7	
工作盘面高度 Height of table		200mm	
工作台T型槽宽度 Width of T-slot		18H7 mm	
轴向 Axis		旋转轴(C轴) Rotary	倾斜轴(A轴) Tilt
最大工件负载 MAX. loading capacity		0°/30kg	90°/20kg
伺服马达型式 (选配) Servo motor	FANUC	BiS4	BiS4
	MITSUBISHI	HG105S 马达介面 □80	HG154SB 马达介面 □110
齿数比 Transmission ratio		1/24	1/24
最高回转数 MAX. table speed		70rpm	60rpm
分度精度 Indexing accuracy		15"	15"
重覆精度 Repeatability		6"	6"
可倾斜角度 Tilting angle range		360°	+30°~+110°
最小设定单位 Resolution		0.001°	
制動動力源(空壓) Brake pressure(kgf/cm)		6	6
制動扭力(Kg*m) Brake torque		90	180
制品重量 Product weight		约145 Kg	


YHM135R

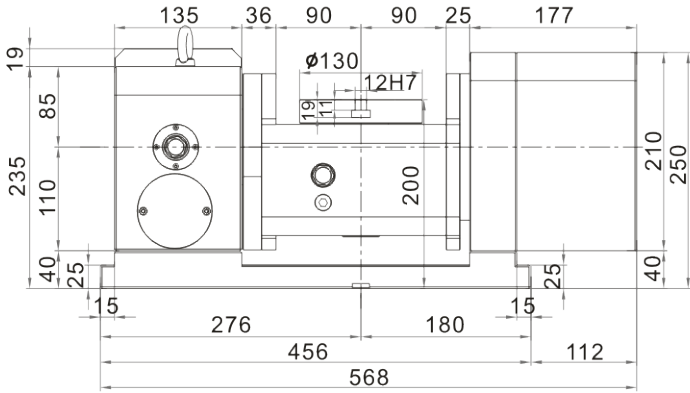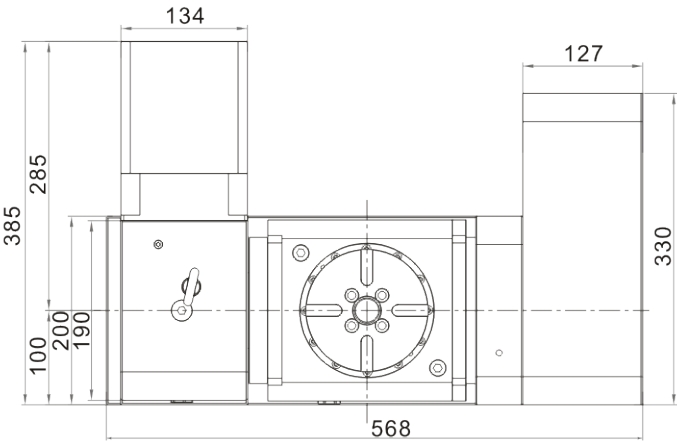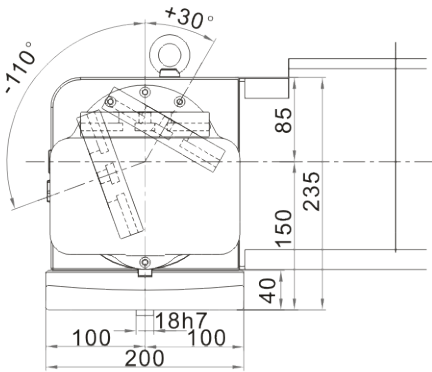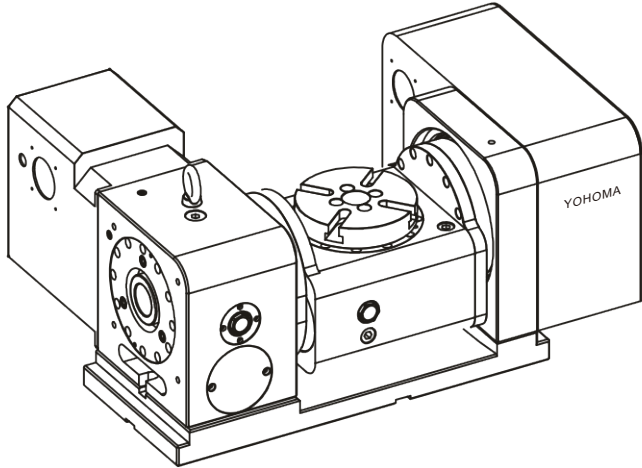

YHM170R

旋台直径 Worktable diameter		ø170mm	
中心孔直径 Center bore diameter		ø30H7	
工作盘面高度 Height of table		255mm	
工作台T型槽宽度 Width of T-slot		18H7 mm	
轴向 Axis		旋转轴(C轴) Rotary	倾斜轴(A轴) Tilt
最大工件负载 MAX. loading capacity		0°/130kg	90°/120kg
伺服马达型式 (选配) Servo motor	FANUC	BiS4	BiS8
	MITSUBISHI	HG105S 马达介面 □80	HG154SB 马达介面 □110
齿数比 Transmission ratio		1/24	1/24
最高回转数 MAX. table speed		70rpm	60rpm
分度精度 Indexing accuracy		10"	10"
重覆精度 Repeatability		4"	4"
可倾斜角度 Tilting angle range		360°	+30°~+110°
最小设定单位 Resolution		0.001°	
制動動力源(空壓) Brake pressure(kgf/cm)		6	6
制動扭力(Kg*m) Brake torque		100	220
制品重量 Product weight		约150 Kg	

YHM170R

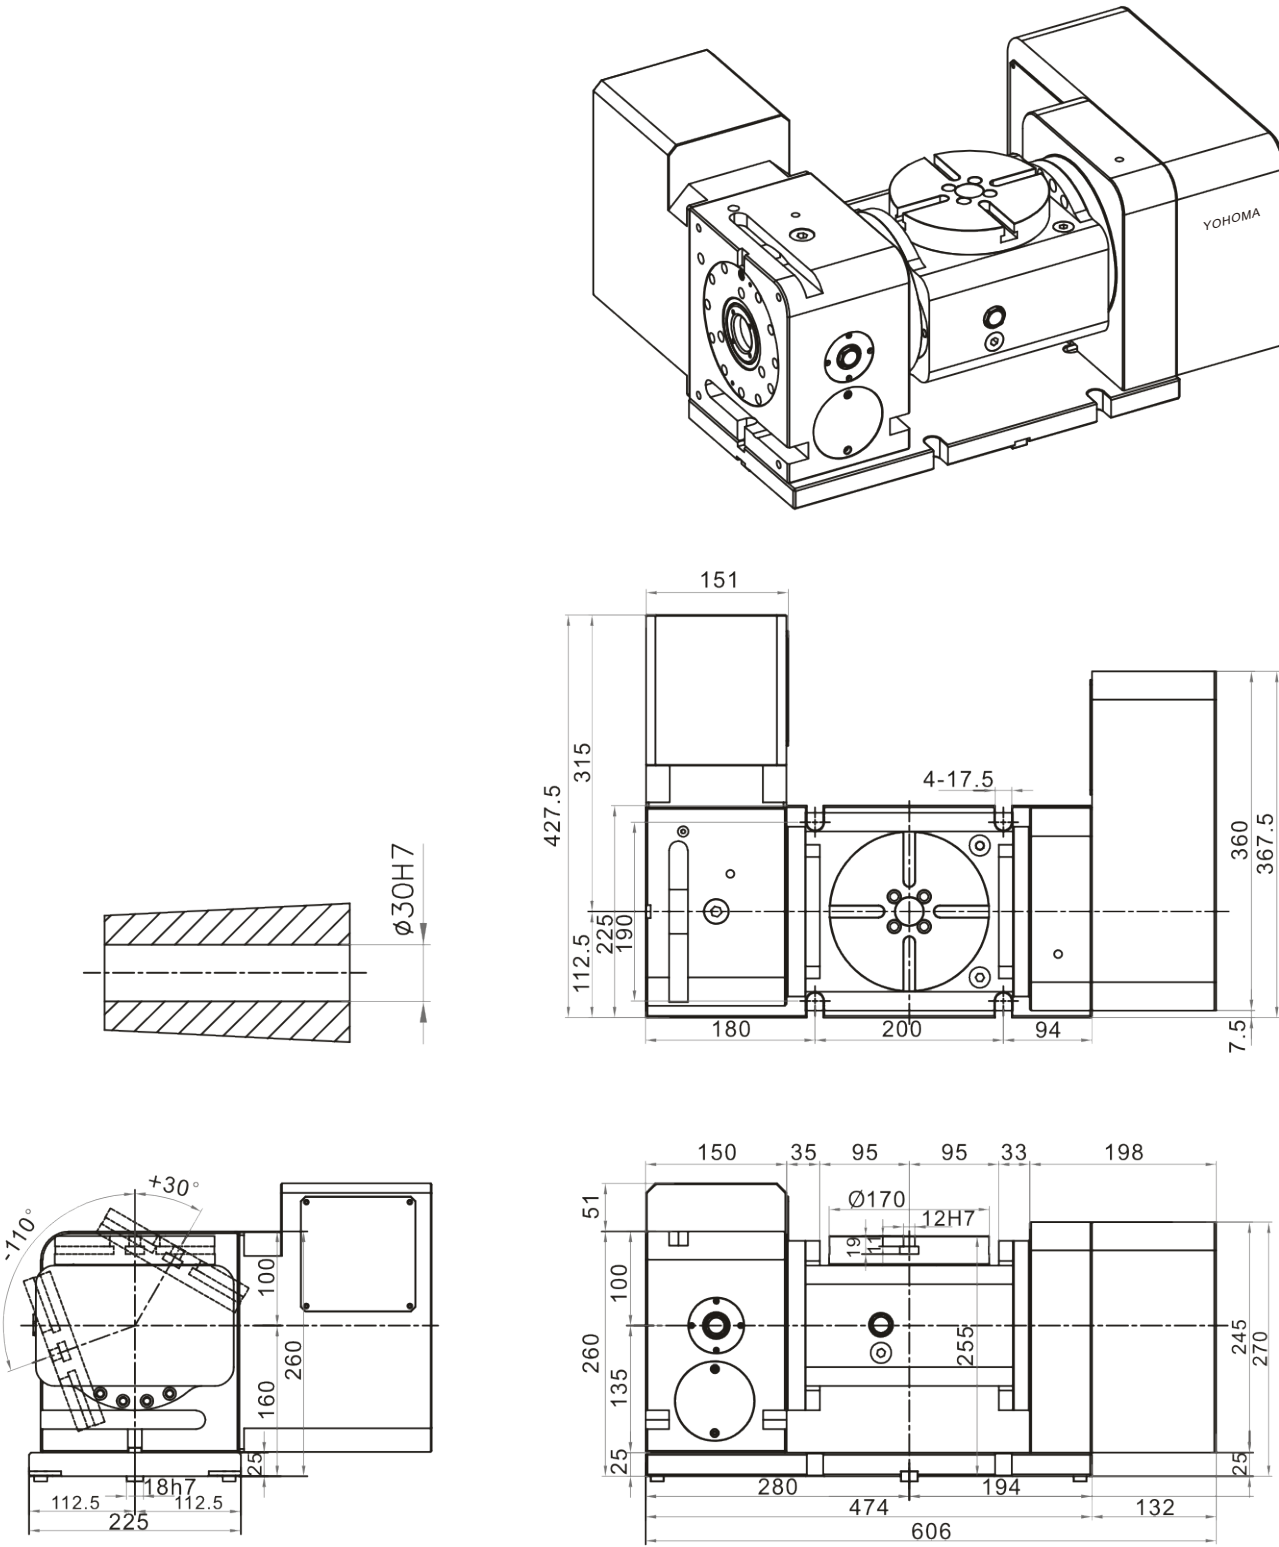

YHM170RL

旋台直径 Worktable diameter		ø170mm	
中心孔直径 Center bore diameter		ø30H7	
工作盤面高度 Height of table		240mm	
工作台T型槽宽度 Width of T-slot		18H7 mm	
轴向 Axis		旋转轴(C轴) Rotary	倾斜轴(A轴) Tilt
最大工件负载 MAX. loading capacity		0°/30kg	90°/20kg
伺服馬達型式 (選配) Servo motor	FANUC	BiS4	BiS8
	MITSUBISHI	HG105S 馬達介面 □80	HG154SB 馬達介面 □110
齿数比 Transmission ratio		1/24	1/24
最高回转数 MAX. table speed		70rpm	60rpm
分度精度 Indexing accuracy		10"	10"
重覆精度 Repeatability		4"	4"
可傾斜角度 Tilting angle range		360°	+30°~+110°
最小设定单位 Resolution		0.001°	
制動動力源(空壓) Brake pressure(kgf/cm)		6	6
制動扭力(Kg*m) Brake torque		100	220
制品重量 Product weight		约170 Kg	

YHM170RL

